


CONTENITORI IN ACCIAIO


I contenitori "FILTER BOX" SMALL SS316 sono costruiti di serie con il corpo e la testa in AISI 316 ed hanno una chiusura tipo CLAMP.

I contenitori "FILTER BOX" SMALL OT58 sono costruiti di serie con il corpo in AISI 304, la testa in OT58 nichelato ed hanno la chiusura con ghiera.

Entrambi i contenitori "FILTER BOX" SMALL, sono staffabili e sono dotati sulla testata di attacchi per i manometri e lo sfiato di aria ed hanno di serie, sul contenitore, un attacco da 1/4" per lo spurgo dell'acqua.

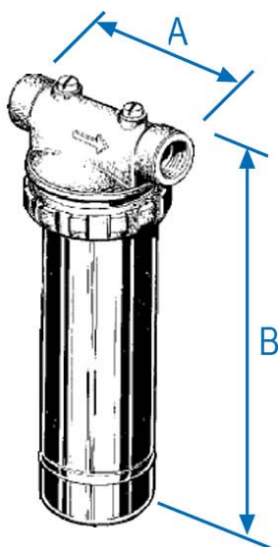

SMALL OT 58

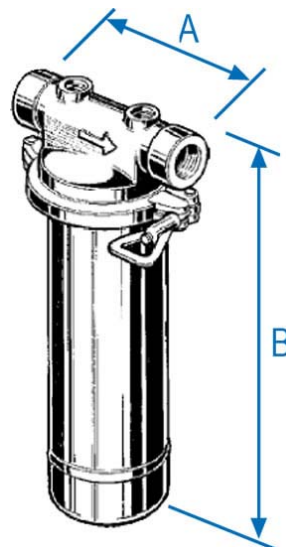

SMALL SS 316

MODELLO	N° CARTUCCE	PRESSIONE MAX	ATTACCHI			DIMENSIONI mm		PESO KG.	PORTATA LT/H*
			IN	OUT	DRAIN	A	B		
SMALL 10-3/4 SS316	1 x 10"	15	3/4"	3/4"	1/4"	134	320	2	3,5
SMALL 20-3/4 SS316	1 x 20"	15	3/4"	3/4"	1/4"	134	585	2,7	3,5
SMALL 30-3/4 SS316	1 x 30"	15	3/4"	3/4"	1/4"	134	860	4,9	3,5
SMALL 10-1 SS316	1 x 10"	15	1"	1"	1/4"	134	320	2	3,5
SMALL 20-1 SS316	1 x 20"	15	1"	1"	1/4"	134	585	2,7	3,5
SMALL 30-1 SS316	1 x 30"	15	1"	1"	1/4"	134	860	4,9	3,5
SMALL 10-3/4 OT 58	1 x 10"	15	3/4"	3/4"	1/4"	135	337	3	3,5
SMALL 20-3/4 OT 58	1 x 20"	15	3/4"	3/4"	1/4"	135	565	4,2	3,5
SMALL 30-3/4 OT 58	1 x 30"	15	3/4"	3/4"	1/4"	135	860	5	3,5
SMALL 10-1 OT 58	1 x 10"	15	1"	1"	1/4"	135	337	3	3,5
SMALL 20-1 OT 58	1 x 20"	15	1"	1"	1/4"	135	565	4,2	3,5
SMALL 30-1 OT 58	1 x 30"	15	1"	1"	1/4"	135	860	5	3,5



MOD. 302 Contenitore in 3 pezzi, vaso in acciaio, testa staffabile

304 Contenitore in 3 pezzi, vaso in acciaio

mod. 302


Ref.	Ingressi/Inlet/Entrées/Anschlüsse	Diam./Ø	Vaso/Bowl/Bol/Behälter
302	Ottone/Brass/Laiton/Messing	3/4" - 1" (BSP-NPT)	9,3/4"/S.S.
302	Ottone/Brass/Laiton/Messing	3/4" - 1" (BSP-NPT)	20"/S.S.

mod. 304

Ref.	Ingressi/Inlet/Entrées/Anschlüsse	Diam./Ø	Vaso/Bowl/Bol/Behälter
304	Acciaio/Stainless Steel/Acier inox/rostfreier Stahl	3/4" - 1"(BSP-NPT)	9,3/4"/S.S.

Dati tecnici/Technical data/Données techniques/Technische Angaben

302 Testa/Head/Tête/Kopf	Ottone/Brass/Laiton/Messing
304 Testa/Head/Tête/Kopf	Acciaio inox/Stainless steel/Acier inox/rostfreier Stahl
302 Ghiera/Ring-nut/Bague/Nutmutter	Ottone/Brass/Laiton/Messing
Vaso/Bowl/Bol/Behälter	S.S. Acciaio inox/Stainless steel/Acier inox/rostfreier Stahl
O-ring	NBR
Pressione max. d'esercizio/Max. working pressure/Pression max. en service/Max. Betriebsdruck	17,5 bar (250 psi)
Temperatura max. servizio continuo/Max. temperature continuous service/Température max. en service continu/Max. Temperatur beim Dauerbetrieb	95° C

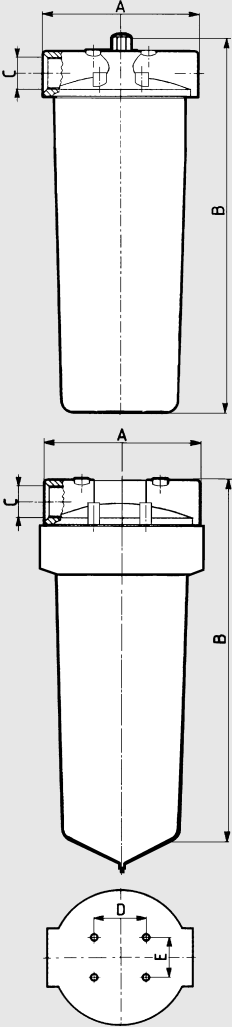

Mod.	A mm	B mm	C BSP-NPT	D mm	E mm	Imballo - Packing No. kg m³
302 - 9 3/4"	105	342	3/4" - 1"	69	38	1 2.6 0.005
302 - 20"	105	600	3/4" - 1"	69	38	1 3.4 0.008
304 - 9 3/4"	103	350	3/4" - 1"			1 2.9 0.006

Indice

