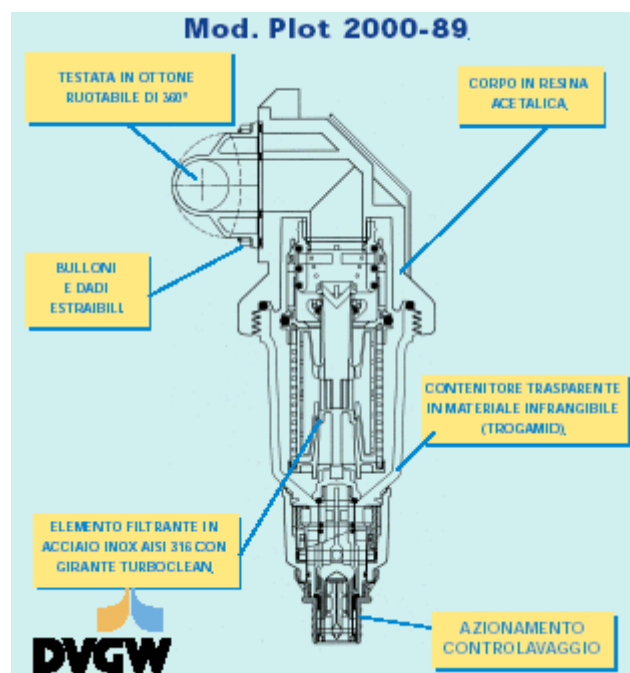


FILTRO AUTOPULENTE SEMIAUTOMATICO



**TABELLA
PERDITA DI CARICO**


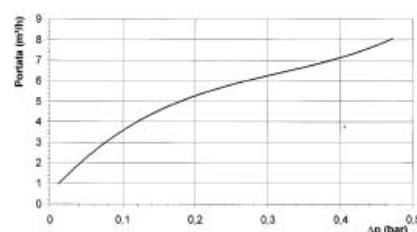



TABELLA TECNICA

MODELLO	Portata litri/min.	Portata litri/min. congi.	Raccordo in police	Temper. acqua max. °C	Press. max. in mbar.	Peso in Kg
Plot 2000-89 3/4"	70	40	3/4"	40	16	2,340
Plot 2000-89 1"	100	60	1"	40	16	2,770
Plot 2000-89 1-1/4"	130	90	1-1/4"	40	16	3,020
Plot 2000-89 1-1/2"	160	120	1-1/2"	40	16	3,080
Plot 2000-R-89 3/4"	70	40	3/4"	40	16	3,800
Plot 2000-R-89 1"	100	60	1"	40	16	3,940
Plot 2000-R-89 1-1/4"	130	90	1-1/4"	40	16	3,970

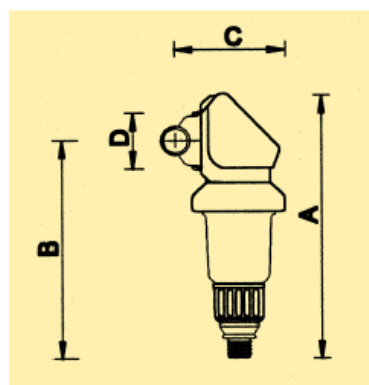

FILTRO SENZA RIDUTTORE

Schema 1	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
A mm.	344	344	344	344
B mm.	237	237	237	237
C mm.	157	167	167	167
D mm.	167	177	188	198

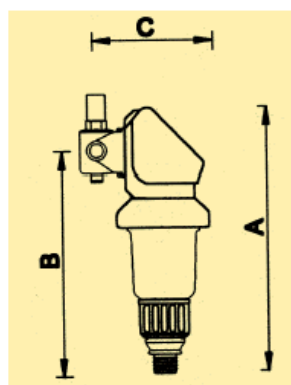

FILTRO CON RIDUTTORE

Schema 1	3/4"	1"	1-1/4"
A mm.	344	344	344
B mm.	237	237	237
C mm.	167	167	167
D mm.	217	235	235

Il **nuovo filtro Autopulente easy** è stato progettato e costruito per assicurare una perfetta filtrazione dell'acqua.

Per i suoi componenti e le soluzioni tecniche adottate rappresenta sicuramente un prodotto all'avanguardia nel campo dei filtri autopulenti.

E' stato brevettato per il trattamento domestico di acque potabili, è a norma decreto Ministero della Sanità DM 25/2015 ex Nr. 443 del 21 dicembre 1990.

Brevetto riguardante la girante per pulizia "TurboClean".

La sua minima manutenzione e la sua massima praticità d'uso ne consigliano l'installazione soprattutto nei casi di acque ricche di impurità (sabbia, ruggine o altri corpi estranei) che comprometterebbero la durata e il buon funzionamento di impianti ed apparecchiature sia civili che industriali.